




SURROUND HOPARLÖRLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen tüm güvenlik ve kullanma talimatlarını okuyunuz ve saklayınız.

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları saklayınız.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatları uygulayınız.
5. Bu aparatları su yakınında kullanmayınız.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyiniz.
7. Hiçbir havalandırma açıklığını bloke etmeyiniz. İmalatçı talimatlarına göre kurulumunu yapınız.
8. Isı üreten radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya diğer aparatlar (amplifikatör dâhil olmak üzere) yakınında kurulum yapmayınız.
9. Güç kabloları üzerinde yürünmesinden, özellikle prizler, uygun hazneler ve aparatlardan çıkan noktaların sıkıştırılmasını engelleyerek koruyunuz.
10. Sadece üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanınız.
11.  Sadece imalatçı tarafından belirtilen tekerlekli araç, stand, tripod, raf ya da masa ile veya birlikte satılan aparatlarla kullanınız. Tekerlekli araç kullanıldığında, devrilmeden kaynaklı yaralanmalardan kaçınmak için tekerlekli araç/aparat kombinasyonunu hareket ettirdiğinizde dikkatli olun.
12. Uzun süreli olarak kullanılmadıklarında veya şimşek fırtınaları sırasında bu aparatları prizden çıkartın.
13. Tüm bakım işleri için nitelikli personele danışın. Bakım, güç kaynağı kablosunun hasar görmesi, sıvı döküldüğünde veya nesnelere aparatlar içerisine düşmesi, aparatların yağmur veya neme maruz kalması, normal olarak çalışmaması veya düşürülmesi gibi, herhangi bir şekilde aparatlar hasar gördüğünde gereklidir.



Boğulma tehlikesi içeren küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik materyal içermektedir. Bunun implante edilebilen medikal cihazınızı etkileyip etkilemeyeceği konusunda doktorunuza danışınız.

- Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için, bu ürünü yağmur, sıvı veya neme maruz bırakmayınız.
- Bu ürünü düşme veya su sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesnelere ürünün üzerine veya yakınına koymayınız.
- Ürünü ateş ve sıcaklık kaynaklarından uzak tutunuz. Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayınız.
- Bu ürün üzerinde yetkisiz değişiklikler yapmayınız.
- Bu ürün ile bir güç inverteri ile kullanmayınız.
- Araçlar ve gemilerde kullanmayınız.
- Bu sisteme ekli hoparlör teli ve bağlantı kabloları duvar içi kurulumları için onaylı değildir. Lütfen duvar içi kurulum için gerekli kablo ve telinin doğru türü için lokal inşaat kurallarınızı kontrol ediniz.
- Havalandırma gereksinimleri sebebiyle, Bose, bir duvar oyuğu ve bir kapalı dolap içerisi gibi kapalı bir alanda ürünün yerleştirilmesini önermemektedir.

MEVZUAT BİLGİSİ

NOT: Bu ekipman FCC Kurallarının 15.Kısmı uyarınca bir B Sınıfı dijital cihaz için sınırlar açısından test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar bir mesken kurulumundaki zararlı parazit karşısında makul bir koruma temin etmek için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve saçabilir ve talimatlara göre kurulmamış veya kullanılmamış ise, radyo iletişimleri için zararlı parazite sebebiyet verebilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair herhangi bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, ekipmanın kapatılması ve açılması ile tespit edilebilecek radyo ve televizyon sinyali için zararlı parazite sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlası ile paraziti düzeltmesi teşvik edilmektedir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki ayırımı artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından başka bir devre üzerindeki bir çıkışa bağlayın.
- Bayi veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine yardım için başvurun.

Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ve modifikasyonlar bu ekipmanı çalıştırmak için kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. kısmı ve Endüstri Kanada lisans-muafiyeti RSS standart(ları) ile uyumludur. Çalışması şu iki koşula tabidir: 1- Bu cihaz zararlı parazite sebep olmaz ve 2- Bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek parazit dâhil olmak üzere herhangi bir alınan paraziti kabul etmelidir.

Bu cihaz genel popülasyon için öne sunulan FCC ve Endüstri Kanada radyasyon maruziyeti sınırları ile uyumludur. Bu ekipman verici ve vücudunuz arasında en az 20 cm bir mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu iletici herhangi bir diğer anten veya iletici ile bağlantılı olarak eş konumlu olmamalı veya çalışmamalıdır.

5150-5250 MHz'de çalışan bu cihaz diğer eş kanal sistemlerde oluşturabileceği zararlı parazit potansiyelini düşürmek adına sadece iç mekân kullanımı içindir.



Bose Corporation burada, bu ürünün ana gereksinimler ve Direktif 2014/53/EU ve diğer tüm uygulanabilir EU direktifi gereksinimleri ile uyumlu olduğunu bildirmektedir. Uygunluğun tam beyanı şu adreste bulunabilir: www.Bose.com/compliance

Ürün, Enerji İle İlgili Ürünler Direktifi 2009/125/EC için Çevreci Tasarım Gereksinimlerine göre, şu norm(lar) veya belge(ler) ile uyumludur: Düzenleme (EC) No. 1275/2008, Düzenleme (EU) No. 801/2013 ile değiştirildiği şekliyle.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Beklemede	Ağa Bağlıyken Bekleme
230 V/50 Hz girdide, belirtilen güç modunda güç tüketimi	< 0.5 W	Bose Kablosuz < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda girmesinden sonraki zaman	< 2,5 saat	≤ 20 dakika
Eğer tüm kablolu ağ portları bağlanmışsa tüm kablosuz ağ portları 230V/50Hz girdisinde aktif hale getirilirse ağa bağlıyken beklemedeki güç tüketimi	N/A	< 2.0 W
Ağ portu deaktivasyon/aktivasyon prosedürleri. Tüm ağları deaktif hale getirmek bekleme modunu mümkün kılacaktır.	Düzenleme 801/2013 (" Lot 26" 1275/2008 değişikliği) Ek II 3(a) uyarınca, bir kablosuz portu deaktif hale getirme gereksinimi "istenilen kullanım amacı için tek bir kablosuz ağ bağlantısına dayanan ve kablolu ağ bağlantısı olmayan ürünlere uygulanmaz."	

MEVZUAT BİLGİSİ

Sadece Avrupa:


2400 ile 2483.5 MHz frekans çalışma bandı:

- Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den az

5150 - 5350 ve 5470 - 5725 MHz frekans çalışma bandı:

- Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den az

Bu cihaz tabloda listelenen tüm EU Üye Ülkelerinde, 5150-5350 MHz frekans aralığında çalıştığında iç mekân kullanımı ile kısıtlandırılmıştır.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak ayrılması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Düzgün imha ve geri dönüşüm doğal kaynaklar, insan sağlığı ve çevreyi korur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, lokal belediyenize, imha hizmetlerine veya bu ürünü aldığınız mağazaya danışınız.

Düşük Güçlü Radyo-Frekans Cihazları İçin Yönetim Düzenlemesi

Madde XII


“Düşük Güçlü Radyo-Frekans Cihazları İçin Yönetim Düzenlemesi” ne göre, NCC tarafından garanti edilen izni olmayan herhangi bir şirket, girişim veya kullanıcının frekansı değiştirmesi, iletim gücünü genişletmesi veya bir onaylı düşük güç radyo-frekans cihazı için performansın yanı sıra orijinal özelliklerinin değiştirilmesi için izin verilmez.

Madde XIV

Düşük güçlü radyo-frekans cihazları hava taşıtı güvenliğini etkilemeyecektir ve yasal iletişime parazit yapmayacaktır; eğer böyle bir şey bulunursa, kullanıcı herhangi bir parazit olmayana kadar ivedi bir şekilde çalışmayı durduracaktır. Bahsi geçen yasal iletişimler Telekomünikasyon Yasasına uygun olarak yapılan radyo iletişimleri anlamına gelmektedir.

Düşük güçlü radyo frekans cihazları, ISM radyo dalgası yayan cihazlar veya yasal iletişimlerden gelen müdahalelere duyarlı olmalıdır.

Çin Tehlikeli Madde Kısıtlama Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Parça adı	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromine Edilmiş Bifenil (PBB)	Polibromine Edilmiş Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0
Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine göre hazırlanmıştır. 0: Bu parça için tüm homojen materyallerde mevcut bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksinimi altında olduğunu belirtmektedir. X: Bu parça için kullanılan en azından bir homojen materyalde mevcut bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksinimi üzerinden olduğunu belirtmektedir.						

MEVZUAT BİLGİSİ

Tayvan Tehlikeli Madde Kısıtlama Tablosu

Ekipman adı: Aktif Hoparlör, Tip Tanımı: 429148						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromine Edilmiş Bifenil (PBB)	Polibromine Edilmiş Difenil Eter (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o

Not 1: "o" kısıtlanmış maddenin içerik yüzdesinin mevcut referans değerinin yüzdesini aşmadığını belirtir.

Not 2: "-" kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini belirtir.

Lütfen kayıtlarınızı tamamlayın ve saklayın

Seri ve model numaraları surround hoparlörlerinin altına yerleştirilmiştir.

Seri numarası: _____

Model numarası: _____

Lütfen, kullanıcı kılavuzun ile alındı belgesinin saklayınız. Şu an, Bose ürününüzü kayıt ettirmeniz için iyi bir zaman. Şu adrese giderek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz: <http://global.Bose.com/register>

İmalat tarihi: Seri numarasındaki sekizinci rakam imalat yılını belirtir, "8" 2008 veya 2018 anlamına gelir.

Çin İthalatçısı: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

AB İthalatçısı: Bose Products, B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tayvan İthalatçısı: Bose Taiwan Branch, PF-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

Meksika İthalatçısı: Bose de Mexico, S. de R.L., de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon Numarası: +5255 (5202) 3545

Giriş Oranı: 100-240V 50/60 Hz, 30W

YASAL BİLGİ

Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC.'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları Bluetooth SIC, Inc.'nin sahibi olduđu ticari markalardır ve Bose Corporation'ın bu tür markaları kullanımı lisanslıdır.

Apple ve Apple logosu ABD ve diđer ülkelerdeki tescilli Apple Inc.'nin ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır.

Acoustimass, ADAPTIQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music logosu, Bose Surround Speakers, SoundTouch, ve kablosuz nota tasarımı, ABD ve diđer ülkelerdeki Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in ticari markasıdır.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir kısmı çoğaltılamaz, modifiye edilemez, dağıtılamaz veya önceden izin alınmaksızın kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

KUTUDA MEVCUT OLAN

İçindekiler.....9

SİSTEM YERLEŞİMİ

Tavsiyeler İçindekiler10

Hoparlörleri monte etmek11

KABLOSUZ ALICI KURULUMU

Adaptörlere bağlamak12

Kablosuz alıcının üzerindeki anahtar ayarlarını tanıma13

Hoparlörlerle bağlantı13

GÜÇ

Bose Surround Hoparlörleri güce bağlama14

SOUNDBARA BAĞLAMA

Bağlantı metodunuzu seçme15

Bose müzik uygulamasını kullanarak bağlama16

Bose Music uygulamasına yeni mi misiniz?16

SoundTouch 300 uzaktan kumandasını kullanarak bağlama17

Ses kontrolü17

ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

Ses kalibrasyon metodunuzu seçme18

Bose Music uygulamasını kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma19

İlk kurulum19

Ayarlar menüsünü kullanma19

SoundTouch 300 uzaktan kumandasını kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma20

SURROUND HOPARLÖR DURUMU

Durum ışığı22

İÇİNDEKİLER

ÖZEN VE BAKIM

Surround Hoparlörleri temizleme	23
Yedek parça ve aksesuarlar	23
Sınırlı garanti	23


SORUN GİDERME

Öncelikle şu çözümleri deneyin	24
Diğer çözümler	24
SoundTouch 300 soundbarınız ile ADATIQ ses kalibrasyonunu tamamlayamama	26

KUTUDA MEVCUT OLAN

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların dâhil olduğundan emin olun:



Bose Surround Hoparlörleri (2)



Kablosuz alıcı (2)




AC2 adaptörü (2)



Güç kablosu (2)



Phillips-başlı tornavida



İki-pinli hoparlör kablosu (2)

*Birden fazla güç kablosu ile nakledilebilir. Bölgeniz için uygun olan güç kablosunu kullanınız.

NOT: Eğer bu ürünün herhangi bir parçası zarar görmüş ise kullanmayınız. Yetkili Bose bayisi veya Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.


Ziyaret ediniz: worldwide.Bose.com/Support/WSS

SİSTEM YERLEŞİMİ

TAVSİYELER

Kablosuz etkileşiminden kaçınmak için, diğer kablosuz ekipmanı kablosuz alıcılardan 1-3 fit (0,3-0,9 m) uzak tutun. Hoparlör ve kablosuz alıcıları metal dolaplar, diğer ses/video bileşenleri ve direkt ısı kaynaklarından uzağa ve dışarı yerleştirin.

BİLEŞEN	YERLEŞTİRME TAVSİYELERİ
Arka hoparlörler	<p>Hoparlörleri lastik ayaklarının üzerine sağlam ve düz bir zemine yerleştirin.</p> <p>Hoparlörleri, odanın arkasına kulak hizasına ya da daha yükseğe yerleştirin.</p> <p>Hoparlörleri kapalı bir kitaplık rafına yerleştiriyorsanız, bunları rafın ön kenarına konumlandırın.</p> <p>Düz bir şekilde dinleyiciye yönlendirilen bir ses için hoparlörleri dinleyiciye doğru yöneltin.</p> <p>Odayı dolduracak duvarlardan yansıyan bir ses için, hoparlörleri arka veya yan duvara doğru yöneltin.</p>
Kablosuz alıcılar	<p>Bir kablosuz alıcıdaki anahtarın R (sağ) olarak ayarlandığından emin olun.</p> <p>Diğer kablosuz alıcıdaki anahtarın L (sol) olarak ayarlandığından emin olun.</p> <p>TV'ye baktığınızda, hoparlör ve R kablosuz alıcıyı odanın sağ tarafına yerleştirin.</p> <p>TV'ye baktığınızda, hoparlör ve L kablosuz alıcıyı odanın sol tarafına yerleştirin.</p> <p>Her kablosuz alıcının yakınında bir AC (şehir şebekesi) prizinin olduğundan emin olun.</p>

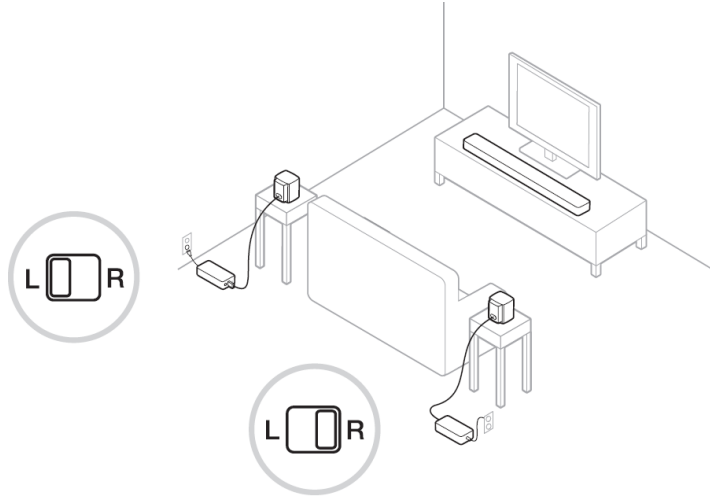

SİSTEM YERLEŐİMİ

Hoparlörleri monte etme


Hoparlörleri, duvar braketlerine, tavan askı aparatlarına, zemin standlarına veya masa standlarına monte edebilirsiniz. Bu aksesuarları satın almak için, modern.com.tr/Bose adresini ziyaret edin veya yerel Bose bayisi ile temasa geçin.

UYARI: Hoparlörleri monte etmek için sadece Bose donanımlarını kullanın. Yetkisiz donanımlar kullanmak, Bose sisteminize veya onun bileşenlerine zarar verebilir.


KABLOSU ALICI KURULUMU

ADAPTÖRLERİ BAĞLAMA

1. Kablo terminallerini gevşetmek için tornavidayı kullanarak vidaları sola doğru (saat yönünün tersine) çeviriniz.



2. + işaretli iki-pinli kablonun kırmızı, soyulmuş ucunu kırmızı + terminaline sokun.
3. İki-pinli kablonun siyah, soyulmuş ucunu gümüş - terminaline sokun.



NOT: Telin yalıtımını kenetlemekten kaçınmak için her birinin açıkta kalan ve kalaylı kısımlarını taktığınızdan emin olun.


4. Terminallerdeki kabloları güvenceye almak için tornavidayı kullanarak vidaları sağa doğru (saat yönünde) çeviriniz.
5. Diğer adaptörleri bağlamak için adım 1-4'ü tekrar edin.

KABLOSU ALICI KURULUMU

KABLOSUZ ALICILAR ÜZERİNDEKİ ANAHTAR AYARLARINI TANIMA

Hoparlörler, Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 veya SoundTouch 300 soundbar'ınızla iletişim kurmak için kablosuz alıcılara bağlanır. Alıcılar, kutudan sol ve sağ kanallara önceden ayarlanmış olarak gelir. Kanal ayarlarını değiştirmek için alıcının ön tarafındaki anahtarı kullanabilirsiniz.


1. Bir kablosuz alıcıdaki anahtarın L (sol) olarak ayarlandığından emin olun.
2. Diğer kablosuz alıcıdaki anahtarın R (sağ) olarak ayarlandığından emin olun.

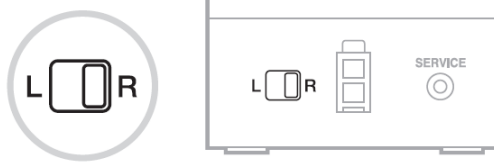

NOT: Bir kablosuz alıcının daima L (sol) ve diğerinin R (sağ) olarak ayarlandığından emin olun.

HOPARLÖRLERİ BAĞLAYIN

1. Adaptörü hoparlörün arkasına takın.
2. İki-pinli kablounun diğer ucunu kablosuz alıcıya takın.

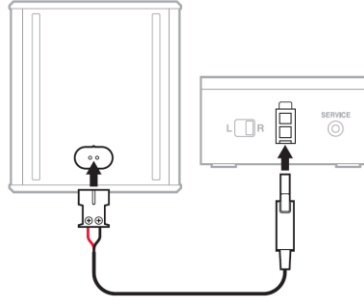


Bir tık sesi duyacak ya da hissedeceksiniz.

3. Diğer hoparlörler için adım 1-2'yi tekrar edin

GÜÇ

BOSE SURROUND HOPARLÖRÜNÜ ELEKTRİĞE BAĞLAMA

1. Güç kablosunu kablosuz alıcıya bağlayın.

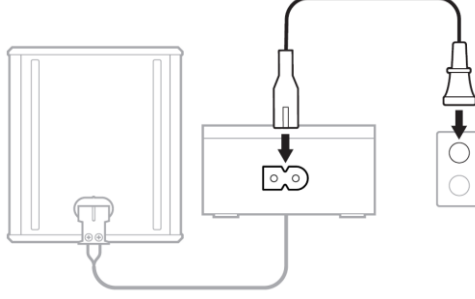

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şehir şebekesi) güç çıkışına takın.
3. Diğer hoparlörleri güce bağlamak için adım 1-2'yi tekrarlayın.

SOUNDBARA BAĞLAMAK

BAĞLANTI METODUNUZU SEÇMEK

Surround Hoparlörlerini bağlama şekliniz soundbarınıza bağlıdır. Aşağıdaki tablodan bağlantı metodunuzu seçin.

SOUNDBAR	BAĞLANTI METODU
Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700	Bose Music uygulamasını kullanarak bağlayın. (bkz. sayfa 16). NOT: Eğer erişemezseniz veya Bose müzik uygulamasını kullanarak bağlamakta sorun yaşıyorsanız, bakınız "Sorun Giderme, sayfa 24.
SoundTouch 300 soundbar	Soundbar uzaktan kumandasını kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 17).

SOUNDBARA BAĞLAMAK

BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLAMAK

1. Bose Music uygulamasında, **My Bose** ekranından, soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki Soundbar görüntüsüne dokununuz.
3. **Setting >Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers** (Ayarlar>Aksesuar Hoparlörleri> Bose Aksesuar Hoparlörleri Ekle) yolunu dokunarak izleyin.

Uygulama talimatlarını uygulayınız.

Bose Music uygulamasına yeni misiniz?

1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indiriniz.






2. Uygulama talimatlarını takip ediniz.


NOT: Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla destek bilgisi için şu sayfayı ziyaret ediniz:
global.Bose.com/Support

SOUNDBARA BAĞLAMAK

SOUNDTOUCH 300 UZAKTAN KUMANDASINI KULLANARAK BAĞLAMAK

1. Soundbar uzaktan kumandanızın üzerindeki SoundTouch  butonuna tıklayın
2. 7 butonuna basın ve bağlantı  ışığı beyaz yanıp söne kadar basılı tutun.

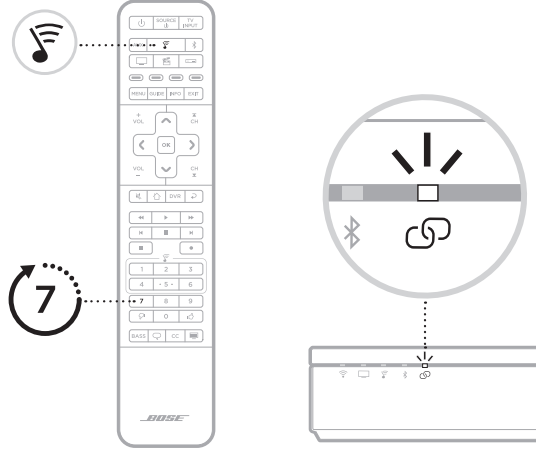

Bir kez bağlandığında bir ses duyarsınız. Surround Hoparlör arkasındaki ve Soundbar üzerindeki  ışıklar beyaz ışık verir.

NOTLAR: Bağlamak birkaç dakika sürebilir.

Eğer surround hoparlörler soundbara bağlanmaz ise sayfa 24'deki "Sorun Giderme" sayfasına bakın.

Sesi kontrol etme

NOT: Bozuk ses duymamak için, TV hoparlörlerinizi kapatın. Daha fazla bilgi için, TV kullanıcı kılavuzunuza bakınız.

1. TV'nizi açın.
2. Eğer bir kablo/uydu kutusu veya diğer bir ikinci kaynak kullanıyorsanız:
 - a. Bu kaynakta gücü açın.
 - b. Eğer bu kaynak TV'nize bağlı ise, uygun TV girişini seçin.
3. Soundbarı açın.
Surround hoparlörlerinden gelen sesi duyacaksınız.

NOT: Surround hoparlörlerinden ses duymazsanız sayfa 25'deki "Sorun Giderme" sayfasına bakın.

ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

Surround hoparlörlerini kurduktan ve soundbar ile bağladıktan sonra, en iyi akustik performans için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın. ADAPTIQ ses kalibrasyonu beş ses ölçümü alarak sistemin sesini dinleme alanınızdaki akustiğe göre ayarlar. Bir ses kalibrasyonu çalıştırmak için, oda sessiz iken 10 dakikaya ihtiyacınız olacaktır.

ADAPTIQ ses kalibrasyonu sırasında, ADAPTIQ kulaklığı üzerindeki bir mikrofon (Soundbar ile birlikte verilen) optimal ses kalitesinin belirlemek için odanızın ses özelliklerini ölçer.

Artık ADAPTIQ kulaklığınız yoksa, yenisini edinmek için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

SES KALİBRASYON METODUNUZU SEÇME

ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma şekliniz soundbarınıza bağlıdır. Aşağıdaki tablodan ses kalibrasyon metodunuzu seçin.

SOUNDBAR	SES KALİBRASYON METODU
Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700	Bose Music uygulamasını kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bkz. sayfa 19).
SoundTouch 300 SOUNDBAR	Soundbar uzaktan kumandasını kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bkz. sayfa 20).

ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

BOSE MÜZİK UYGULAMASINI KULLANARAK ADAPTIQ KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRMA

İlk kurulum

Surround hoparlörlerini soundbarınıza bağladıktan sonra, Bose müzik uygulaması, ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırmanızı sağlar. Uygulama talimatlarını takip ediniz.

Ayarlar menüsünü kullanma


Eğer daha sonra opsiyonel olan Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 veya Acoustimass 300 bas modülü bağlarsanız, hoparlör veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirseniz, optimal ses kalitesini sağlamak için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın.

1. Bose Music uygulamasında, **My Bose** ekranında soundbarınıza dokunun.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar görüntüsüne dokunun.
3. **Setting > ADAPTIQ > Run ADAPTIQ** (Ayarlar > ADAPTIQ > ADAPTIQ'yu çalıştırın) dokunun.

ADAPTIQ SES KALİBRASYONU




SOUNDTOUCH 300 UZAKTAN KUMANDASINI KULLANARAK ADAPTIQ SES KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRMA

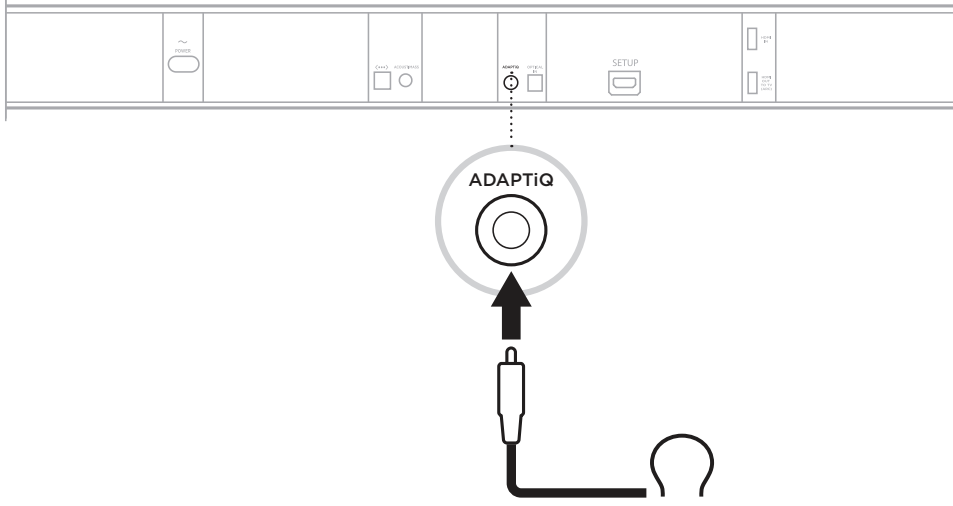1. ADAPTIQ kulaklık kablosunu, SoundTouch 300 soundbar arkasındaki ADAPTIQ bağlantısına takınız.






2. ADAPTIQ kulaklığını takın.

ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

3. Soundbarın uzaktan kumandası üzerindeki SoundTouch  butonuna basınız.
4. 8'e basın ve soundbar üzerindeki TV ışığı  ve Bluetooth ışığı  yeşil yanana kadar basılı tutun.

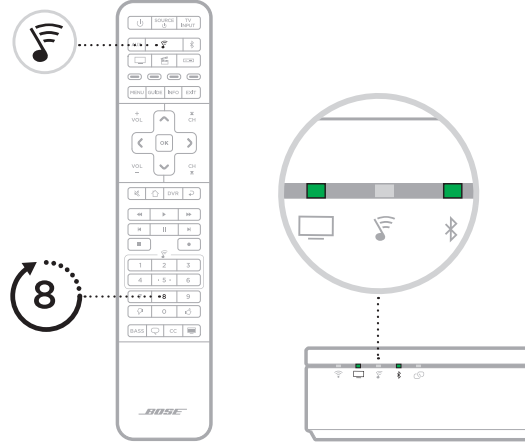ADAPTIQ ses kalibrasyonu başlar.



NOT : Eğer kendi dilinizi duymazsanız, dil seçeneklerini değiştirmek için navigasyon pedi üzerindeki  ve  tuşlarına basın. Dili sıfırlamak için, 8'e basın ve 10 saniye için basılı tutun.

5. ADAPTIQ işlemi tamamlanana kadar sesli uyarıyı takip edin.

Eğer bir hata mesajı duyarsanız ve ADAPTIQ ses kalibrasyonu tamamlanamaz ise, 26. sayfaya bakınız.


6. Soundbardan ADAPTIQ kulaklığını çekin ve güvenli bir yerde saklayın.

İPUCU: Eğer daha sonra opsiyonel olan Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 veya Acoustimass 300 bas modülü bağlarsanız, veya hoparlörü veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirirseniz, optimal ses kalitesini sağlamak için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın.

SURROUND HOPARLÖR DURUMU

DURUM IŞIĞI

Kablosuz alıcının arkasındaki ışık sistem durumunu gösterir.

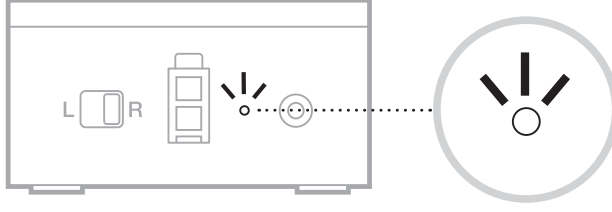

IŞIK AKTİVİTESİ	SİSTEM DURUMU
Sürekli beyaz	Soundbara bağlı
Yanıp sönen beyaz	Bir yazılım güncellemesi yüklüyor
Sürekli turuncu (sönük)	Soundbardan bağlantısı kopmuş
Yanıp sönen turuncu	Soundbara bağlanmaya hazır
Yanıp sönen kırmızı	Hata - Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

ÖZEN VE BAKIM

SURROUND HOPARLÖRLERİ TEMİZLEME

Surround hoparlörlerin dış kısmını kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

TEDBİRLER:

Surround hoparlör veya açıklıkları üzerine sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Surround hoparlörler yakınında sprey kullanmayın.

Alkol, amonyak veya aşındırıcılar içeren solventleri, kimyasalları veya temizleme solüsyonlarını kullanmayın.

Açıklıklara nesnelerin düşmesine izin vermeyin.

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR

Yedek parça ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri üzerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret ediniz: worldwide.Bose.com/Support/WSS

SINIRLI GARANTİ

Surround hoparlörleriniz sınırlı bir garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret ediniz: global.Bose.com/warranty

Ürününüzü kaydetmek için şu adresi ziyaret ediniz: global.Bose.com/register

Kayıt yapamama durumu sizin sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

SORUN GİDERME

ÖNCELİKLE ŞU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Surround hoparlörler ile ilgili sorunlar yaşarsanız:

Kablosuz alıcılar ve soundbar için güç kablo bağlantılarını çıkarın, 30 saniye bekleyin ve çalışan bir AC (şehir şebekesi) prize sıkıca takın.

Tüm kabloları güvene alın.

Kablosuz alıcı durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 22).

Surround hoparlörleri ve soundbarı muhtemel etkileşimden uzaklaştırın (kablosuz yönlendirici, kablosuz telefonlar, televizyonlar, mikrodalgalar vs.)

Surround hoparlörlerini yerleşim rehberine göre konumlandırın (bkz. sayfa 10).

DIĞER ÇÖZÜMLER

Sorununuzu halledemezseniz, yaygın sorunlar için belirtiler ve çözümleri tanımlamada aşağıdaki tabloya bakınız. Sorunu halledemezseniz, Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Support/WSS

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor	Bose Music uygulamasının cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun. Ziyaret edin: global.Bose.com/Support
Surround hoparlörler soundbara bağlanmıyor	Durum ışığının kablosuz alıcıların bağlantı için hazır olduğunu belirterek turuncu renginde yanıp söndüğünden emin olun (bkz. sayfa 22). Bağlantı sürecini tekrar edin (sayfa 12). Kablosuz alıcılar ve soundbar için güç kablo bağlantılarını çıkarın, 30 saniye bekleyin ve çalışan bir AC (şehir şebekesi) prize sıkıca takın.

SORUN GİDERME

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Kesikli veya ses yok	<p>Sistem sesini açın. Sesi artırın. Soundbarın sesi oynattığından emin olun. Eğer oynatmıyorsa, sorun giderme için soundbarınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700 SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300</p> <p>Sistem durumunun surround hoparlörlerinin soundbara bağlı olduğunu belirterek düz beyaz renkte sürekli yandığından emin olun (bakınız sayfa 22). Farklı kaynakları kontrol edin (eğer varsa). Bağlantı sürecini tekrar edin (bkz. sayfa 15). Bir kablosuz alıcıdaki anahtarın L (sol) olarak ayarlandığından ve diğer kablosuz alıcıdaki anahtarın R (sağ) olarak ayarlandığından emin olun. (sayfa13). Pozitif ve negatif hoparlör kablo tellerinin adaptörlere emniyetli bir şekilde takıldığından emin olun. Hoparlörlere adaptörleri sımsıkı takın. Yerleşim rehberine göre surround hoparlörleri konumlandırın (bkz. sayfa 10).</p>
Surround hoparlörden zayıf veya bozuk ses	<p>Farklı kaynakları test edin (eğer varsa). Yerleşim rehberine göre surround hoparlörleri konumlandırın (bkz. sayfa 10). Pozitif ve negatif hoparlör kablo tellerinin adaptörlere emniyetli bir şekilde takıldığından emin olun. Hoparlörlere adaptörleri sımsıkı takın. Eğer hoparlörler kabin veya rafa yerleştirilmişse, optimum akustik performans için mümkün olduğunca ön kenara yakın konumlandırın. ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bakınız sayfa 18). NOT: Eğer artık ADAPTIQ kulaklığınız yoksa (soundbar ile birlikte temin edilir), yedeği için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.</p>
Surround sesi yok	<p>Televizyonunuzda surround ses çıkışının olduğundan emin olun. (Televizyonun kendi kılavuzuna bakın) Bir kablosuz alıcıdaki anahtarın L (sol) olarak ayarlandığından ve diğer kablosuz alıcıdaki anahtarın R (sağ) olarak ayarlandığından emin olun. (sayfa13) Pozitif ve negatif hoparlör kablo tellerinin adaptörlere emniyetli bir şekilde takıldığından emin olun. Hoparlörlere adaptörleri sımsıkı takın.</p>

SORUN GİDERME

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARINIZ İLE ADAPTIQ SES KALİBRASYONUNU TAMAMLAYAMAZSANIZ

Eğer SoundTouch 300 soundbarınız ile ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tamamlayamazsanız, aşağıdaki hata mesajları için sesli uyarıları dinleyin.

HATA MESAJI	SORUN	YAPILACAK OLAN
1	ADAPTIQ kulaklığı üzerindeki mikrofon ses algılamıyor.	Tüm kabloları güvene alın. ADAPTIQ kulaklık kablosu bağlantısını çıkarın ve soundbardaki ADAPTIQ bağlantısına düzgün şekilde tekrar bağlayın. ADAPTIQ kulaklığının üst kısmındaki mikrofon açıklığının bloke edilmediğinden emin olun. ADAPTIQ kulaklığınız hasar görmüş olabilir. Yedek parçalar için Bose müşteri hizmetlerini arayın.
2	Oda çok gürültülü.	Oda sessiz olduğunda ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın.
3	ADAPTIQ kulaklığı hoparlörlere çok yakın.	ADAPTIQ kulaklığını hoparlörlerden daha uzaklaştırın.
4	Dinleme noktaları çok benzer.	Bir önceki dinleme noktanızdan 1- 2 ft. (0,3-0,6 m)
5	ADAPTIQ kulaklığı hareket sebebiyle ölçümleri alamıyor.	Başınızı sabit tutun.

Sorununuzu düzelttikten sonra, ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırmak zorundasınız (bakınız sayfa 15).

Eğer farklı bir hata mesajı alıyorsanız, daha fazla talimat için Bose müşteri hizmetleri ile temasa geçin.